





แนะนำปุ่มกดต่าง ๆ และใช้งานเบื้องต้น IP Phone รุ่น Cisco Unified SIP Phone 3905

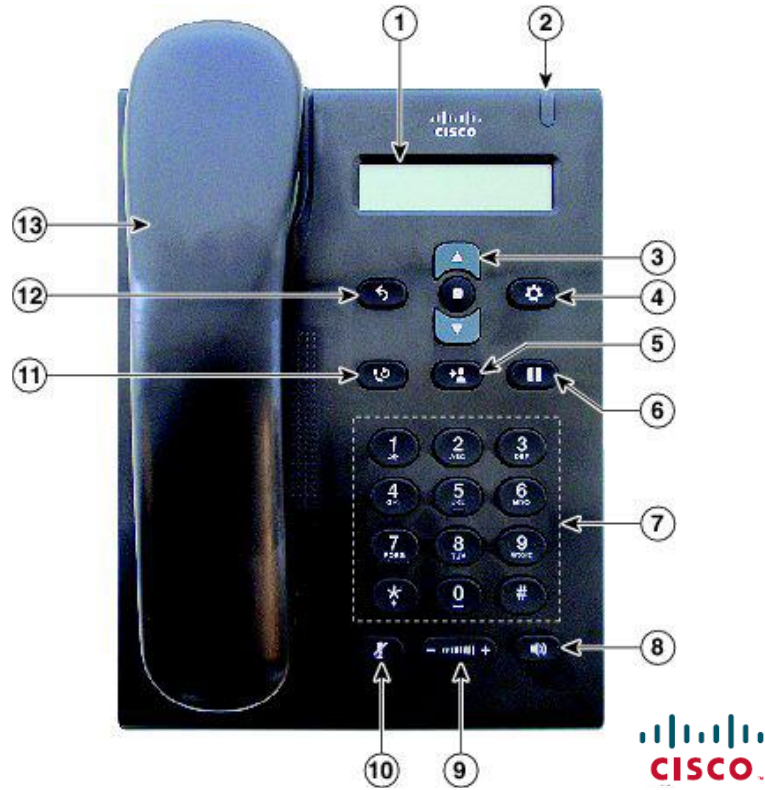

ลำดับที่	รายการ	หน้าที่
1	หน้าจอแสดงผล	แสดงข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ เช่น หมายเลขโทรออก, สายที่ใช้งานอยู่, และรายชื่อเมนูโทรศัพท์
2	ไฟแสดงสถานะ	แสดงสถานะว่ามีสายเรียกเข้า (กระพริบสีแดง) หรือมีข้อความเสียงใหม่ (ไฟสีแดงติด)
3	ปุ่มทิศทาง/คุณสมบัติต่าง ๆ 	แถบการนำทางเพื่อเลื่อนดูเมนูและไฮไลต์รายการต่าง ๆ ปุ่มเลือก (ตรงกลางแถบทิศทาง) ช่วยให้คุณสามารถเลือกได้รายการที่ไฮไลต์ เมื่อโทรศัพท์ไม่ได้ใช้งานปุ่มเลือกทิศทางจะทำหน้าที่เป็นปุ่มเลือกคุณสมบัติต่าง ๆ ซึ่งสามารถเข้าถึงคุณลักษณะเหล่านี้: <ul style="list-style-type: none"> • โอนสายเรียกเข้าทั้งหมด : ช่วยให้คุณสามารถโอนสายได้ • วอยซ์เมลล์ : อนุญาตให้คุณเข้าถึงข้อความเสียง • Call Pickup : ช่วยให้สามารถรับสายเรียกเข้าที่โทรศัพท์ของเพื่อนร่วมงานได้ • Group Call Pickup : ช่วยให้คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้ในกลุ่มการโทรอื่น ๆ
4	การตั้งค่าเครื่องต่าง ๆ 	เปิดหรือปิดเมนูแอปพลิเคชัน ใช้เพื่อเข้าถึงประวัติการโทรผู้ใช้ การตั้งค่าโทรศัพท์ และข้อมูลรุ่นโทรศัพท์
5	ปุ่มการโอนสาย 	เพื่อโอนสายไปยังหมายเลขอื่น ๆ

ลำดับที่	รายการ	หน้าที่
6	ปุ่มพักสายสนทนา 	วางสายที่ใช้อยู่หรือพักสายที่มีอยู่
7	ปุ่มกดหมายเลข	กดหมายเลขโทรศัพท์เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขอื่น ๆ ได้
8	ปุ่มกดขยายเสียง 	กดเพื่อเริ่มต้นและเริ่มต้นการโทรใหม่ หรือกดเพื่อรับสายเรียกเข้าหรือวางสาย โดยที่ไม่ต้องยกหูฟังโทรศัพท์
9	ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียง 	ควบคุมระดับเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์ และเสียงเวลาใช้สายสนทนา
10	ปุ่มปิดเสียงสนทนา 	เปิดหรือปิดไมโครโฟนในระหว่างสนทนา
11	ปุ่มกดโทรซ้ำ 	กดดูหมายเลขที่โทรออกล่าสุด
12	ปุ่มย้อนกลับ 	ย้อนกลับไปยังหน้าจอหรือเมนูก่อนหน้า
13	หูฟังโทรศัพท์	ยกหูฟังฯเพื่อรับสาย หรือวางหูฟังฯเมื่อจบการสนทนา

เรียบเรียงโดย : สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม